

Базов : RSG07LLC / RSG09LLC / RSG12LLC



Безжично
Дистанционно управление




Описание

Високоэффективен и компактен дизайн



Таймер за включване и изключване

Може да нагласите таймер за включване и таймер за изключване според Вашите предпочитания.
(Зададено време: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ----9.5, 10, 11, 12 часа)

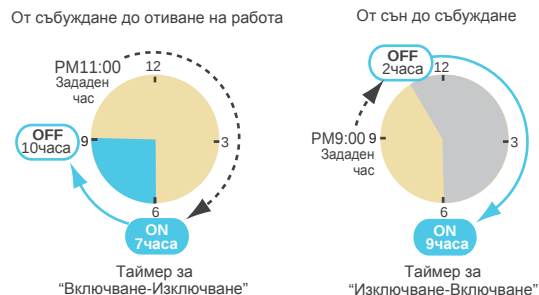

Режим "Мощен"


20 минути продължителна работа на максимален въздушен поток и максимални обороти на компресора. Използва се за бързо постигане на комфорт в помещението.

Скорост на вентилатора
Тиха работа


Ниво на шума
22dB(A)

Режим "Икономичен"

Зададената температура се сменя с 1°C автоматично.

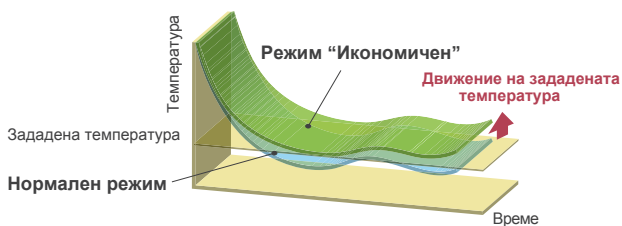

Работа в широк температурен диапазон

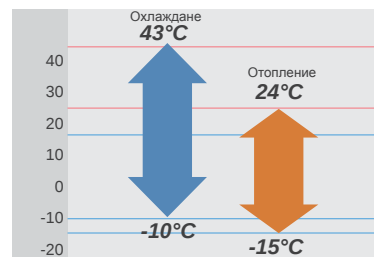

Допълнителни опции

Поставка за дистанционно управление:

UTZ-RXLA



Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло		RSG07LLCC	RSG09LLCC	RSG12LLCC
	Външно тяло		ROG07LLCC	ROG09LLCC	ROG12LLCC
Захранващо напрежение	V/ Ø/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Мощност	Охлаждане	kW	2.0 (0.9-2.8)	2.5 (0.9-3.0)	3.4 (0.9-3.8)
	Отопление		2.7 (0.9-3.6)	3.0 (0.9-3.8)	4.0 (0.9-5.0)
Консумация	Охл./Отопл.	kW	0.470/0.620	0.730/0.740	1.080/1.130
EER	Охлаждане	W/W	4.26	3.42	3.15
COP	Отопление		4.35	4.05	3.54
Проектен товар	Охл./Отопл. (@-10°C)	kW	2.0/2.2	2.5/2.3	3.4/3.2
SEER	Охлаждане	W/W	6.70	6.90	6.60
SCOP	Отопление (Средно)		4.00	4.00	3.80
Енергиен Клас	Охлаждане		A++	A++	A++
	Отопление (Средно)		A+	A+	A
Работен Ток	Охл./Отопл.	A	2.6/3.0	3.5/3.5	5.2/5.4
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	104	127	180
	Отопление		770	805	1,179
Изсушаване	l/h		1.0	1.3	1.8
Звуково налягане (Охлаждане)	Вътрешно	H/M/L/Q	43/38/33/22	43/38/33/22	43/38/33/22
	Външно				
Звукова сила (Охлаждане)	Вътрешно	Високо	59	59	59
	Външно				
Въздушен поток	Вътрешно / Външно		720/1,670	720/1,670	720/1,830
	Вътрешно		mm	262×820×206	262×820×206
Размери Височина / Ширина / Дължина	Външно		kg(lbs)	7.0 (15)	7.0 (15)
	Външно		mm	535×663×293	535×663×293
	Външно		kg(lbs)	24 (53)	26 (57)
	Външно		mm	6.35/9.52	6.35/9.52
Тръбни връзки (Малка/Голяма)			mm	13.8/15.8 до 16.7	13.8/15.8 до 16.7
Диаметър на дренажната тръба			m	20 (15)	20 (15)
Максимална дължина на тръбите			m	15	15
Максимална денивелация			°CDB	-10 ~ 43	-10 ~ 43
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43
	Отопление		-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Фреон (Потенциал на глобално затопляне)			R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)



Размери

Модели :

RSG07LLC

RSG09LLC

RSG12LLC

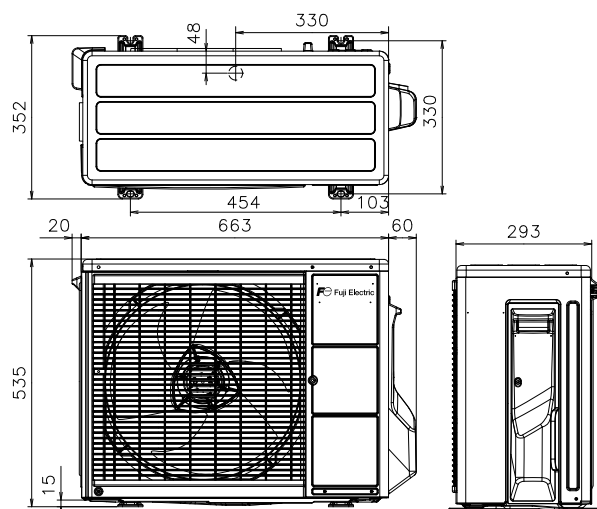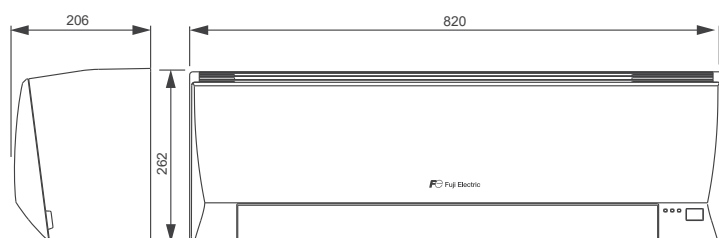

(Единица : mm)