



**G<sup>10</sup> Hyper Inverter**

## Серия U-CROWN

- Wi-Fi управление (стандартно вградено)
- Минимална консумация 15 W
- Ултра тънък дизайн - 170 mm (модели 9 и 12)
- Алюминиев панел на корпуса (модели 9 и 12)
- Минимално ниво на шума 18 dB(A) (в нощен режим)
- Отопление до -30°C
- 2-стъпален компресор
- Регулиране на температурата през стъпка 0.5°C
- 3-редов външен топлообменник (модели 9 и 12)
- Ел. нагревател в основата на външното тяло



I-Feel  
мини-сензор



Нощен режим  
на работа



LED дисплей



24-часов  
таймер



Часовник



Интелигентно  
обезскрежаване



Turbo  
режим



Автоматична  
диагностика



Автоматичен  
рестарт



Автоматичен  
режим на работа



Стартиране при  
ниско напрежение



Йонизатор



Заклучване



Подсветка



Отопление  
при -30°C




Охлаждане  
при -18°C




Хоризонтална зона на покритие: 130°

Вертикална зона на покритие: 180° (90°+90°)

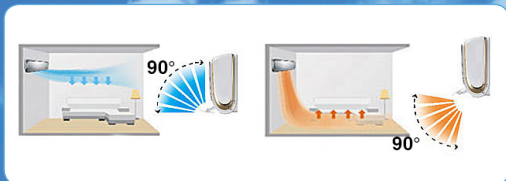

Минимална температура в режим на охлаждане: 13°C

Максимална температура в режим на отопление: 50°C

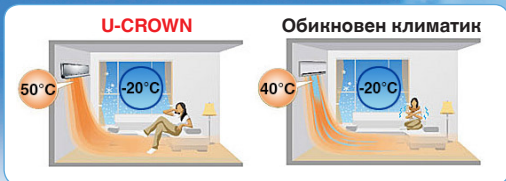

### Технически характеристики

Модел			GWH09UB-K3DNA4F	GWH12UB-K3DNA4F	GWH18UC-K3DNA4F
Режим			Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление
Мощност	Охладителна	kW	2.60 (0.39 - 4.0)	3.50 (0.39 - 4.45)	5.28 (0.9 - 5.75)
	Отоплителна	kW	3.00 (0.56 - 4.8)	3.60 (0.56 - 5.4)	5.28 (0.75 - 7.25)
	Pdesign	kW	2.70	3.00	5.20
SEER/SCOP		W/W	7.5 / 4.6	7.0 / 4.6	6.1 / 4.0
Енергиен клас			A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Захранване		Ph/V/Hz	1 Ph / 220-240V / 50Hz		
Консумирана мощност	Охладителна	W	600 (95 - 1500)	920 (95 - 1550)	1600 (200 - 2050)
	Отоплителна	W	800 (100 - 1630)	970 (100 - 1680)	1420 (200 - 2400)
Въздушен дебит		m³/h	650/530/470/400/350/300/290	720/550/490/420/370/320/290	850/750/650/600/500/400/340
Вътрешно тяло					
Ниво на звуково налягане		dB(A)	41 / 37 / 35 / 33 / 30 / 22 / 19	43 / 38 / 36 / 34 / 31 / 23 / 20	46 / 42 / 40 / 36 / 33 / 25 / 22
Външни размери	Дължина	mm	860	860	960
	Височина	mm	305	305	320
	Широчина	mm	170	170	205
Тегло	Нетно	kg	11.5	11.5	14
	Брутно	kg	14	14	17
Външно тяло					
Ниво на звуково налягане		dB(A)	50	52	56
Тръбни връзки	Газ	mm	12.70	12.70	12.70
	Течност	mm	6.35	6.35	6.35
Външни размери	Дължина	mm	899	899	950
	Височина	mm	596	596	700
	Широчина	mm	378	378	396
Тегло	Нетно	kg	44.5	44.5	51.0
	Брутно	kg	47.5	47.5	55.5



Официален носител за България:

Еър Трейд Сентър - България ООД  
 1582 София, бул. Цариградско шосе, 301  
 Тел.: +359 2 439 55 55, Факс.: +359 2 439 55 56  
 email: sales@gree-bulgaria.com  
 www.gree-bulgaria.com

Търговска фирма: